


## เกจ์ออกซิเจน 208MFB-25L-870

OXYGEN REGULATOR 208MFB-25L-870



### คุณสมบัติ

- ตัวเรือนทำจากทองเหลืองแท้ ชุบโครเมียมเพื่อความสวยงาม ทำหน้าที่ลดแรงดันออกซิเจนในถังออกซิเจนจากระดับสูงให้เป็นแรงดันต่ำ
- มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย
- มีตัวปรับเลือกอัตราการไหล 12 ระดับ (0-25 LPM)
- ส่วนประกอบภายในทองเหลือง : ทำให้ไม่มีอลูมิเนียมเจือปนอยู่ในออกซิเจน
- ควบคุมการไหลได้อย่างคงที่
- ยาง ORIFICE ทำจาก Viton และ ซิลิโคน
- แรงดันขาเข้า : 500-3000 psi
- อัตราการไหลสูงสุด : 180 LPM (ผ่าน DISS PORT)
- มีตัวกรองเพื่อความปลอดภัยและช่วยยืดอายุในการใช้งาน
- ขนาด : กว้าง 10 X สูง 18 X ยาว 11 ซม. น้ำหนัก : 0.2
- ข้อต่อเข้าถังตามมาตรฐาน USA (CGA870)

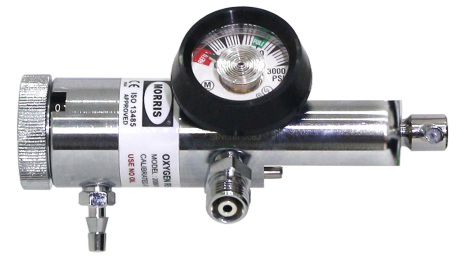

### FEATURES

- All brass construction in high pressure, low pressure and relief zones
- Durable and easy to grip flow selector
- The specially drilled orifices provide superior liter flow accuracy of 12 Flow Selections
- Brass internal components – no aluminum wetted by high pressure oxygen
- Durable and secure flow controller made of brass
- Hose barb secured using robust thread to reduce chance of breakage
- Viton ® and silicone O-rings
- Inlet pressure: 500-3000psi
- Max Outlet flow: 180 LPM
- Sintered filter for additional safety and to extend regulator life
- Overall dimensions: 6" long x 1.5"OD and 1.5"diameter gauge
- USA and international standard Inlet and outlet thread sizes are available

## SPECIFICATION

Mode	Flow selection (LPM)	Inlet connection	Outlet connection	Preset Pressure
208MF-4B-540		CGA 540	With dual power take-offs	50psi (4bar)
208MF-25LM-540	0,0.5,1,2,3,4,5,	CGA 540	With dual power take-offs	50psi (4bar)

	6,8,10,15,25		and barb outlet	
208MF-25LM-992HT	0,0,5,1,2,3,4,5, 6,8,10,15,25	CGA 992 (hand tight)	With dual power take-offs and barb outlet	50psi (4bar)
108MF-15LM-870	0,0,5,1,2,3,4,5, 6,8,10,15,25	CGA 870 (pin index)	With barb outlet	50psi (4bar)
208MF-15LM-870	0,0,5,1,2,3,4,5, 6,8,10,15,25	CGA 870 (pin index)	With dual power take-offs and barb outlet	50psi (4bar)
108MF-25LM-870	0,0,5,1,2,3,4,5, 6,8,10,15,25	CGA 870 (pin index)	With barb outlet	50psi (4bar)
208MF-25LM-870	0,0,5,1,2,3,4,5, 6,8,10,15,25	CGA 870 (pin index)	With dual power take-offs and barb outlet	50psi (4bar)
208MF-4B-870		CGA 870 (pin index)	With dual power take-offs	50psi (4bar)