



เกจ์ถังลิควิด 853LCR ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทางออกถังออกซิเจนเหลว,คาร์บอนไดออกไซด์

และไนโตรเจน

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับท่อแรงดันสูง

คุณสมบัติ

- ใช้งานด้านวาล์วแก๊สบนถังลิควิดหรือภาชนะของเหลว
- แรงดันส่ง 0-125 psi
- แรงดันขาเข้าสูงสุด 500 psi (34.5 บาร์)
- ไดอะเฟรมทำจากสแตนเลสขนาดใหญ่ 2-3/4"
- วาล์วระบายแรงดันสูง 500 psi
- ตัวเรือนและเสื้อเป็นทองเหลือง
- Delrin-bushing เพื่อการปรับแรงดันที่ราบรื่น
- การประกอบแบบ stem type seat
- มีตัวกรองสิ่งสกปรกขาเข้า
- เกจวัดทางออกขนาด 2-1 / 2"
- ตัวควบคุมแรงดันแก๊สเป็นไปตามมาตรฐาน CGA E-4

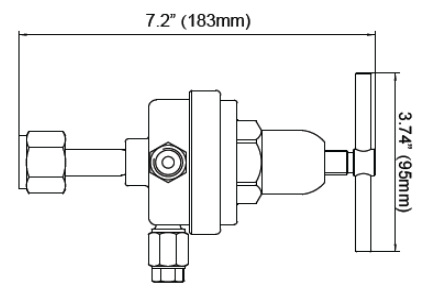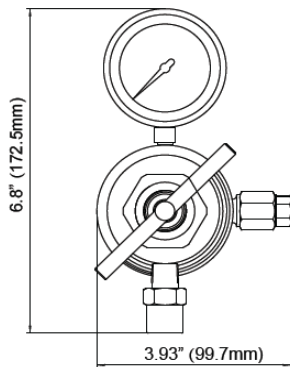

Ordering Information

Gas Service	Model Number	Maximum Inlet Pressure psi (bar)	Maximum Delivery Pressure psi (bar)	Inlet Gauge	Outlet Gauge	Inlet Connection	Outlet Connection
Oxygen	853LCRX-125	500 (34.5)	5-125 (0.35-8.7)	NONE	2-1/2" , 200 psi	CGA540	9/16"-18RH(M)